



# УСК 25.М40

Коробка соединительная для подключения силовых кабелей питания систем электрообогрева

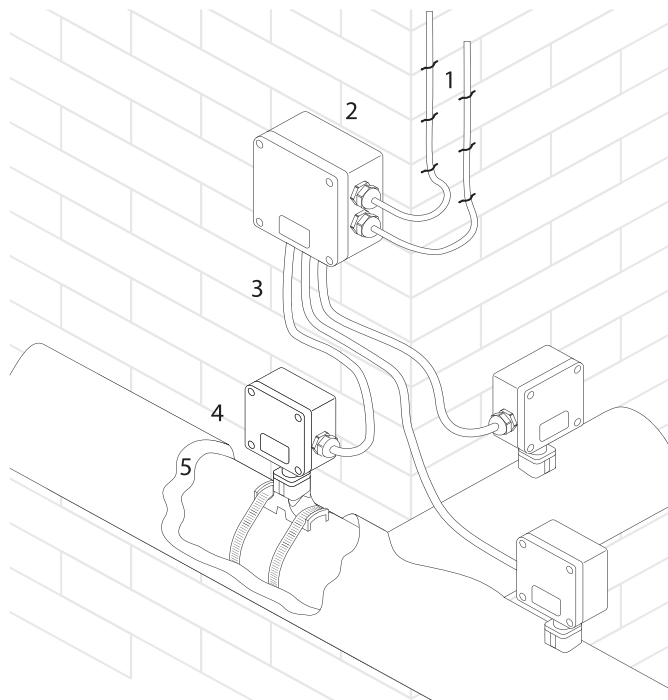

- 1 – силовой кабель
- 2 – соединительная коробка УСК 25.М40
- 3 – силовой кабель
- 4 – соединительная коробка УСК 12.Н
- 5 – теплоизоляция

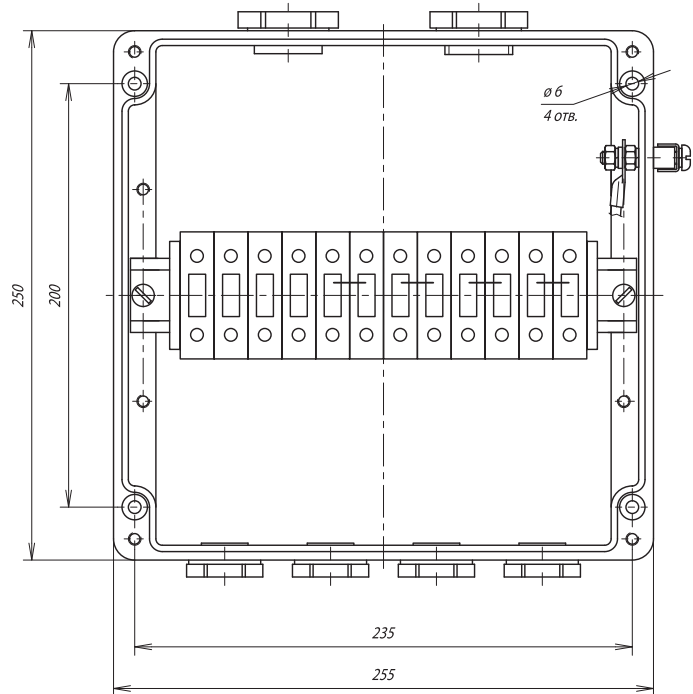

## Технические характеристики

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-50...+50 °С
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Максимальное напряжение	до 750 В
Максимальный ток	до 109 А
Габаритные размеры корпуса	250×255×122 мм
Общий вес	2,1 кг

## Информация для заказа

### Коробка соединительная УСК 25.М40

- Вариант исполнения: М40 – для применения с кабельным вводом М40
- Тип корпуса

## Гарантийный срок

1 год с момента продажи

# УСК 25.М40

Коробка соединительная для подключения силовых кабелей питания систем электрообогрева

## Комплект поставки

Корпус коробки УСК 25.М40	1
Заглушка VP M25-EXE SW	4
Заглушка VP M40-EXE SW	2
Кольцо уплотнительное M25 (Прокладка GWDR M25 NP)	4
Кольцо уплотнительное M40 (Прокладка GWDR M40 NP)	2
Перемычка с крепежом П06.06×150-00	1
Коробка упаковочная со стикером	1
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1

## Компоненты и комплектующие

Дополнительные изделия (заказываются отдельно):

Кабельные вводы, кольца заземления, уплотнения – для непосредственного ввода кабелей питания в соединительную коробку.

## Подробности сертификации



Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

## Внимание!

С данным типом коробки соединительной применяются:

- до двух вводов для подключения бронированных кабелей диаметром от 23,5 до 32,2 мм;
- до четырех вводов для подключения небронированных кабелей диаметром от 12 до 18 мм или бронированных кабелей диаметром от 11 до 20 мм.